Многофункциональный тренажер

VictoryFit VF-T66



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

① Просим Вас внимательно прочесть это руководство перед установкой и использованием данного тренажера.

② Перед тренировкой, проконсультируйтесь с врачом и используйте этот тренажер надлежащим образом. Во время упражнений могут возникнуть головокружения, чувство стеснения в груди, физический дискомфорт, непривычные болевые и прочие неприятные ощущения. В таком случае, немедленно прекратите использование данного тренажера и обратитесь в больницу. Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, люди с высоким кровяным давлением, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими опасными заболеваниями должны с осторожностью использовать данный тренажер. Люди с отитом среднего уха, спондилитом и плевритом (включая другие заболевания) не могут использовать данный тренажер.

③ Данный тренажер и все его части не являются игрушками, и содержат части, которые могут вызвать удушье. Храните это оборудование и все детали в недоступном для детей месте.

④ Перед использованием, внимательно осмотрите данный тренажер. При обнаружении повреждений или отсутствующих деталей, не используйте его.

⑤ Не используйте данный тренажер в коммерческих целях.

⑥ Используйте тренажер надлежащим образом, в пределах ваших физических сил. Не следует слишком часто использовать данный тренажер.

⑦ При использовании данного тренажера пальцы, свободная одежда и волосы должны находиться вдали от движущихся частей. Длинные волосы должны быть собраны, а все аксессуары следует снять.

⑧ Используйте этот тренажер на устойчивых поверхностях и местах без препятствий. Категорически запрещается использовать этот продукт на склонах или скользкой поверхности.

⑨ Не занимайтесь спортом в течение 40 минут после приема пищи.

⑩ Расстояние от тренажера до каждого препятствия должно составлять не менее 0,5 метра.

⑪ Несовершеннолетние должны использовать тренажер под наблюдением взрослых и в строгом соответствии с инструкциями.

⑫ Безопасная и эффективная тренировка обеспечивается исключительно за счет

правильной установки, технического обслуживания и использования тренажера. Пользователи должны ознакомиться со всеми предупреждениями и мерами предосторожности при работе с тренажером.

二、Хранение и техническое обслуживание

① Хранить в прохладном месте, избегать длительного воздействия солнечных лучей.
② Регулярно протирайте поверхность корпуса, не используйте едкие вещества.

③ Во время хранения не ставьте на тренажер тяжелые объекты.


三、Схема установки

Шаг 1：Распакуйте тренажер и убедитесь в наличии всех принадлежностей.

A: Нижняя труба（2 шт）



B :Основная рама（2 шт）

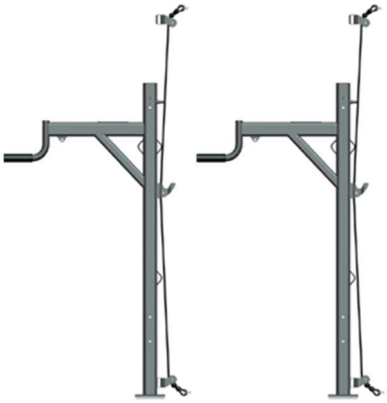

C :Дополнительная рама（2 шт）



G: Горизонтальная планка



H: Соединение основной рамы



F: Соединение нижней трубы



I: Рама спинки Опора основной рамы и нижней трубы（2 шт）





K: Силовая скамья



Z: Подставка для ног



Штанга

Инструменты и принадлежности

M: Наружный шестигранный винт

M8x80mm(10 шт)



N: стальная прокладка （4 шт）

13-17-2



O: Наружный шестигранный ключ

（2 шт）

крестовая отвертка (1шт)



поручни（2 шт）



W: Рукоятка （2 个）



L: Стальной лист для дуговой фиксации (4 шт)



P:Наружный шестигранный винт

M8X45mm（5 шт）



Q:Большой винт с плоской головкой

M6X16(2 шт)



R:Гайка винта с пластиковой рукояткой

M8（2 шт）



S:каретные болты M8X45mm（8 шт）



T: Наружный шестигранный винт

M8x12（2шт）



U : Винт с пластиковой ручкой

M8X40（2 шт）



Y: поперечный винт с полукруглой головкой

M8X55(4 шт)



D: 1 пара Мягкий подлокотник+ Винт подлокотника

(8 шт)



E: Защитная крышка нижней трубы

（4 шт）



A1 задвижка 8x66(2 шт)



B1: наружный шестигранный винт

M8X55mm（1 шт）



C1: Винт с пластиковой ручкой

M8X65（1 шт）



D1: Винт с полукруглой головкой

M8X50мм（1 шт）

Натяжной трос



Затяжки (2 шт)



VICTORYFIT



Шаг 2: Установите 4 защитных крышки нижней трубы

Принадлежности:

A:Нижняя труба（2 ШТ）



E:защитная крышка нижней трубы（4 шт）



①Установите 4 защитные крышки на нижнюю трубу.（Примечания: 4 крышки должны располагаться параллельно полу）



Шаг 3：Установите основную раму

L: Стальной лист для дуговой фиксации




F: Соединение нижней трубы（две дуговые головки）



M: Наружный шестигранный винт M8x80 мм (4 шт)



①Закрепите нижнюю трубку с помощью соединения нижней трубки используя 4 наружных шестигранных винта M8x80мм.

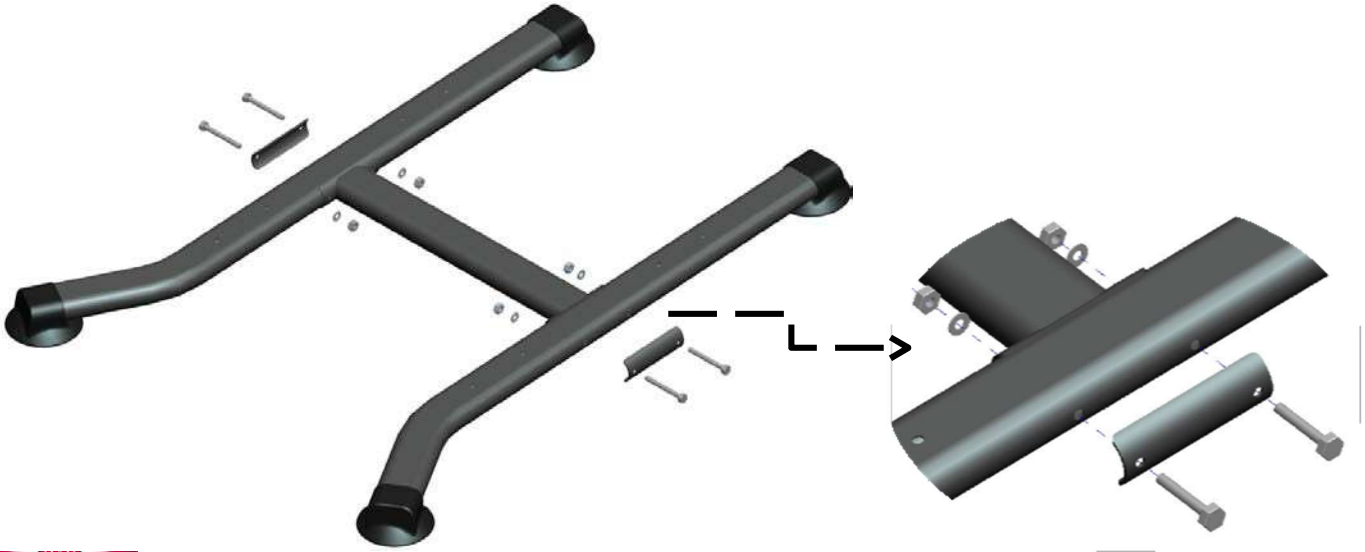

Шаг 4Установите опору основной рамы и нижней трубки

Принадлежности:

J: Опора основной рамы и нижней трубки

S: каретные болты M8X45mm（4 个）





① Установите 4 каретных болта M8x45 для закрепления опоры основной рамы и нижней трубы,




Шаг 4：Установите основную раму

Принадлежности:

B :Основная рама（2шт） S : Каретные болты M8X45 мм（4 шт） M :наружный шестигранный винт M8x80 мм (4 шт) L: Стальной лист для дуговой фиксации









①Установите 4 каретных болта M8x45 при закреплении нижней части основной рамы.

②Разместите стальной лист для дуговой фиксации рядом с поверхностью трубы основной рамы и затяните с помощью 4наружных шестигранных винтов M8x80.



Шаг 5：Установите основную раму

Принадлежности

H: Соединение основной рамы　P: Наружный шестигранный винт M8X45mm（4 шт）　N: стальная прокладка（4 шт ）





① Затяните винт M8x4 со стальной прокладкой от наружной части рамы внутрь.




Шаг 6：Установите поручни

Принадлежности:

K Поручни　　Q: Большой винт с плоской головкой M6X16 (2 шт)




① Закрепите поручни на основной раме с помощью 2 больших винтов с плоской головкой M6X16 (см. рисунок).

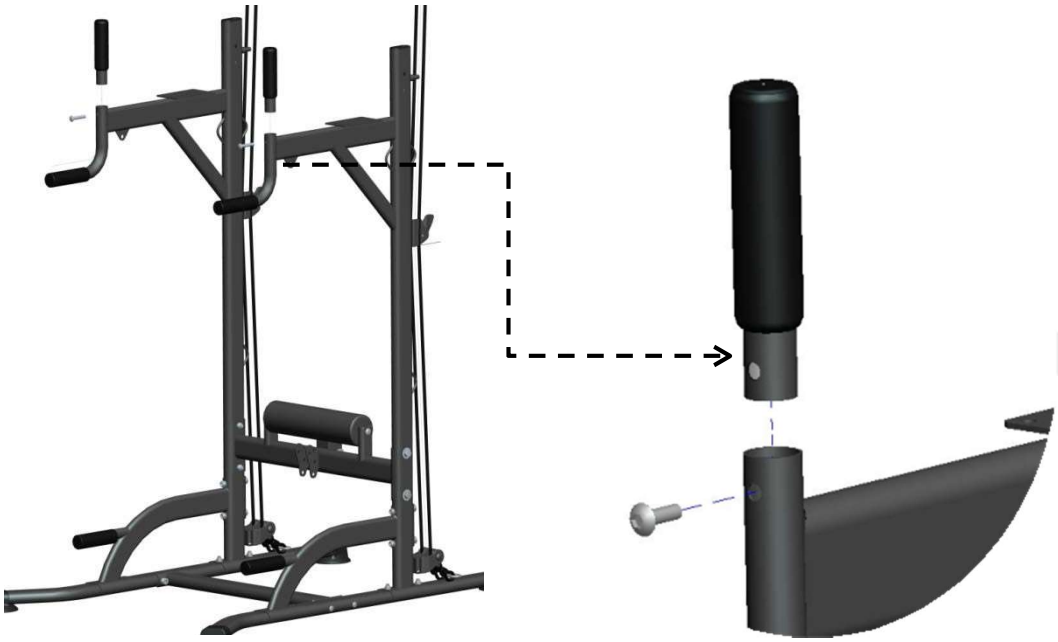


Шаг 7：Установите мягкий подлокотник

Принадлежности:

1 пара Мягких подлокотников+ Винт подлокотника (8 шт)



① Прикрепите мягкий подлокотник к основной раме. См. рисунок.

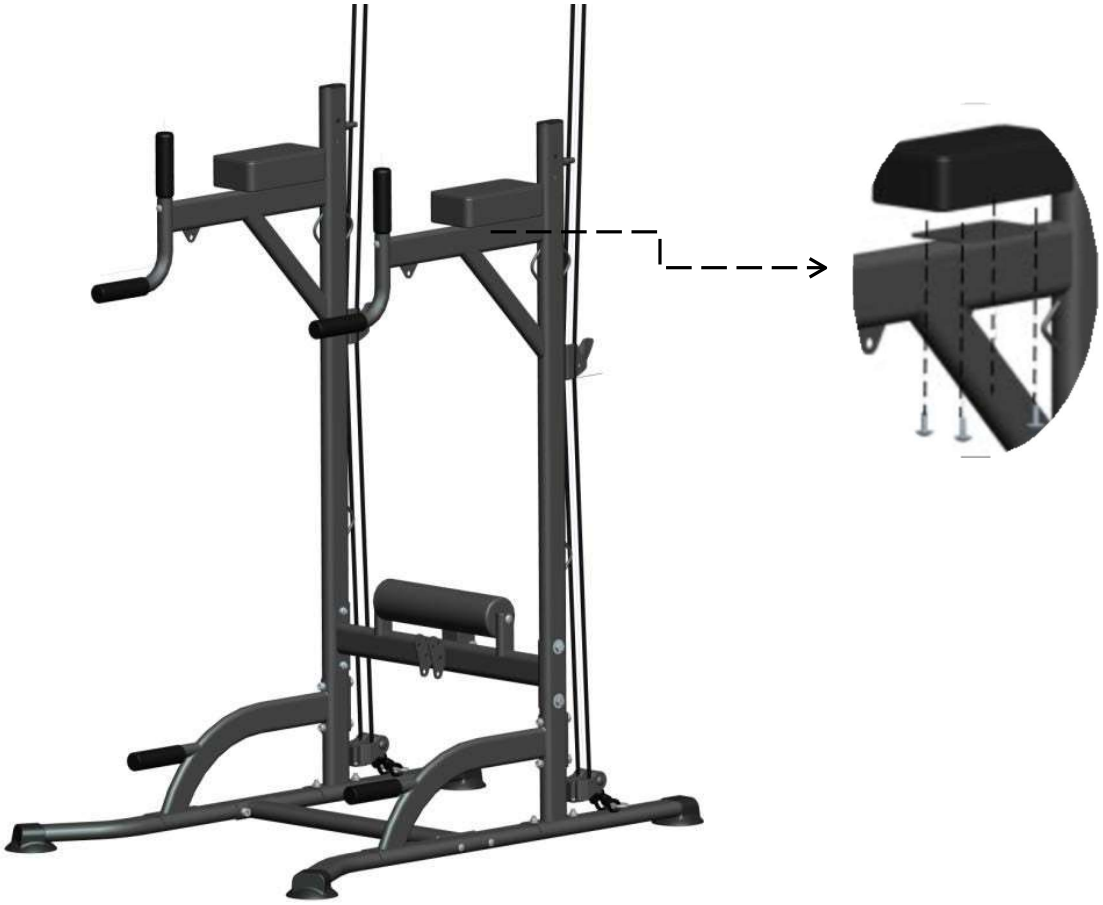

Шаг 8：Установите раму спинки

Принадлежности:

I :рама спинки



T: наружный шестигранный винт M8x12（2 шт）



Отверстия на обоих концах рамы спинки должны войти в штыри в основной раме, затяните их с помощью наружного шестигранного винта M8x12





Шаг 9：Установите дополнительную раму и горизонтальную планку

Принадлежности:

C: Дополнительная рама （2 шт）　　G: горизонтальная планка　　M: Наружный шестигранный винт M8x80 мм (2 шт)










①Вставьте дополнительную раму с верхней части основной рамы.

②После вставки дополнительной рамы, отрегулируйте подходящую высоту для установки верхней горизонтальной планки, как показано на рисунке.

③Разместите верхнюю горизонтальную планку на дополнительной раме, вставьте в соответствующее отверстие и затяните с помощью Наружного шестигранного винта M8x80(сверху вниз)。

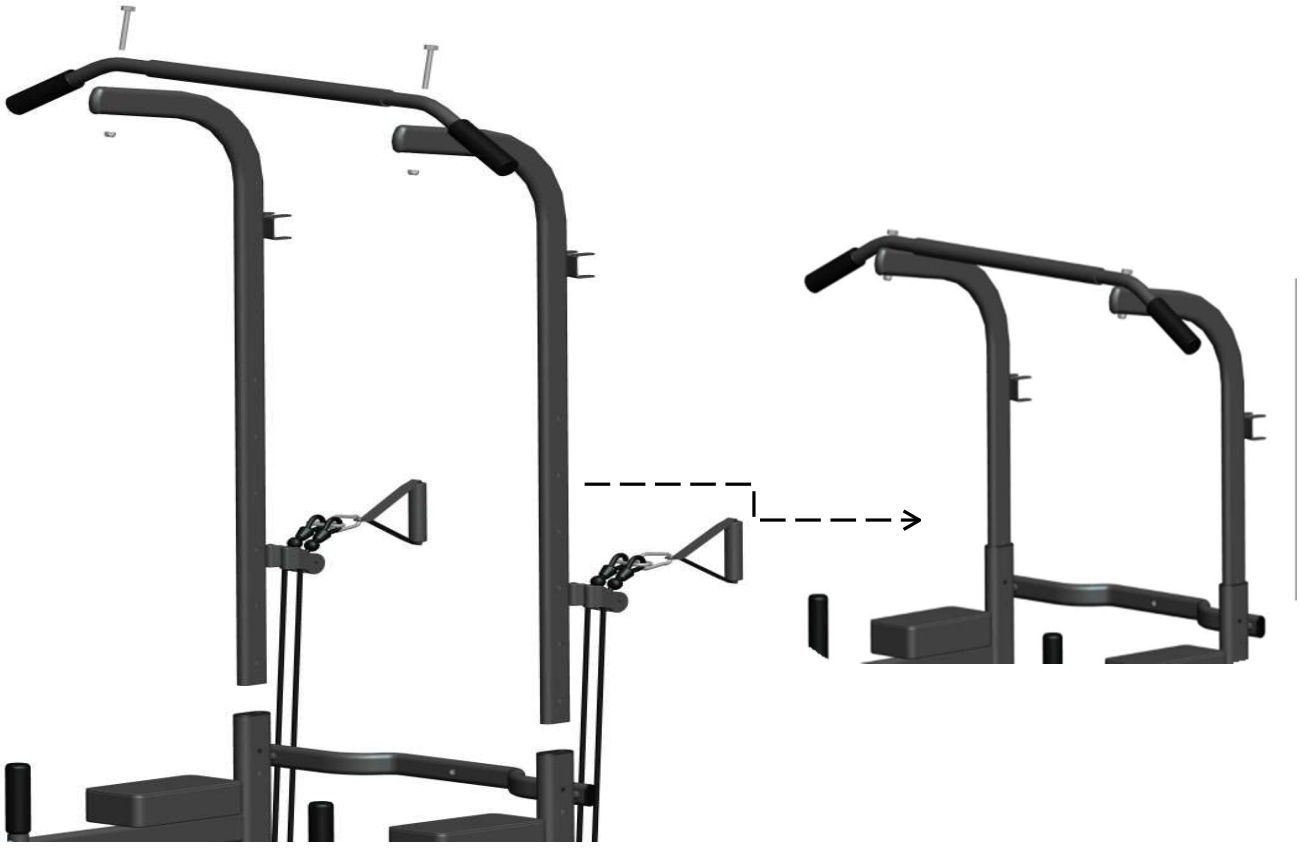

Шаг 10：Отрегулируйте высоту и установите натяжной ролик.
Принадлежности:

R Гайка винта с пластиковой рукояткой M8（2 шт U Винт с пластиковой рукояткой M8X40（2 шт）





Y: поперечный винт с полукруглой головкой M8X55(4 шт)




W :рукоятка（2 шт）



①Установите подходящую высоту и вставьте в отверстия в основной и дополнительной рамах. Затем используйте комплект винтов с пластиковой рукояткой для затяжки. Убедитесь, что дополнительная рама устойчиво закреплена. (предусмотрено 6 уровней высоты)



- Плотно затяните 4 винта с полукруглой головкой с двумя роликовыми блоками на дополнительной раме, затем подсоедините ручку и карабин кнопки подъем.

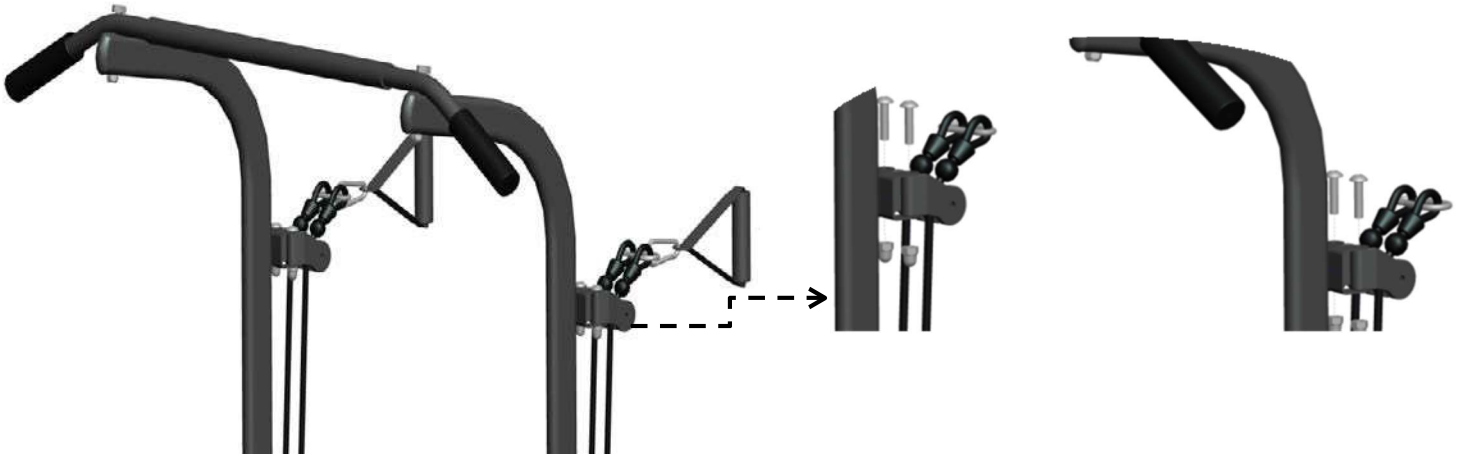

Шаг 11：Установите подставку для ног

Принадлежности

Z: Установите подставку для ног（1 шт）　　D1: винт с полукруглой головкой M8X50 мм（1 шт）　　A1 задвижка8 x66(1 шт)







Используйте наружный шестигранный винт M8X45, закрепите подставку для ног на основной раме.

Вставьте задвижку в нижнее отверстие.





:

Шаг 12：Установите силовую скамью

Принадлежности

K: силовая скамья



B1: Наружный шестигранный винт M8X55 мм（1 шт）



Используйте наружный шестигранный винт M8X55, чтобы соединить силовую скамью с основной рамой.



Шаг 13：Установите штангу и скамью для удержания веса

Наденьте штангу на держатель штанги и сложите скамью, затем затяните винт с пластиковой рукояткой M8X60, чтобы зафиксировать скамью.

Принадлежности:

C1 Винт с пластиковой ручкой M8X60（1шт） штанга



Шаг 14：Установите натяжной трос.

Используйте карабин кнопки подъема, застегните нижний натяжной ролик и потяните вверх к затяжкам вместе с карабином кнопки подъема. Установите затяжки на штанге.

Принадлежности:

Затяжка





Мы предоставляем гарантию качества продукции на один год. В течение срока гарантии мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ замену вышедших из строя деталей. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность. Для получения гарантийного обслуживания вы обязаны предоставить гарантийный талон продукта (если был выдан), фотографии или другую информацию, запрашиваемую компанией. Данный тренажер предназначен для домашнего использования, если неисправность возникла в результате коммерческого использования, компания не несет никакой ответственности.
Производитель /Manufactory:

Zhejiang zhichi technology co .,ltd

Адрес/Address: NO.666 Jiuzhou West Road, Economic Development Zone, Yongkang

Страна изготовления: Китай/China

Импортер: ООО «Сан Планет СПБ», 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, литера Б, помещ. 14Н.

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru. Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта происходит без уведомления конечного пользователя.